

Artikelbeschreibung


Universalblinkgeber 12V / 24V zum Ansteuern von Warnblinklampen mit LED's z.B. an Ladebordwänden. Der Ausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Der Blinkgeber kann für unterschiedlichen Fahrzeugtypen eingesetzt werden.



Technische Daten

Nennspannung:	12V/24V
Betriebsspannung:	9-30V
Ruhestrom:	ca. 10mA
Blinkfrequenz:	90/min +/- 20%
max. Ausgangsstrom:	0,7A
Kontaktform:	Halbleiterausgang
Schutzgrad:	IP54
Betriebstemperatur:	-40°C - 85°C
Störspannungsfestigkeit:	95/54 EG & DIN 40839
Gewicht:	17g


Anschlussschaltbild

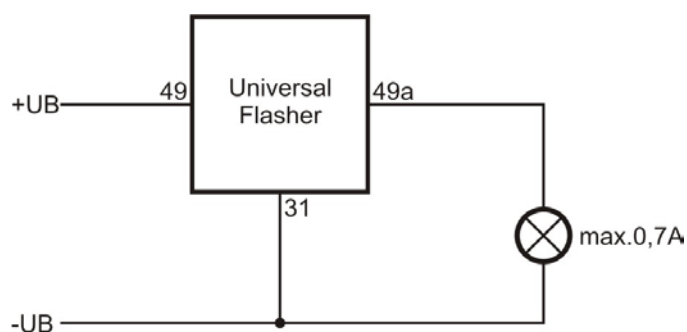

Werkstoffe

Gehäuse:	PA6GF
Flachstecker:	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37

Maße

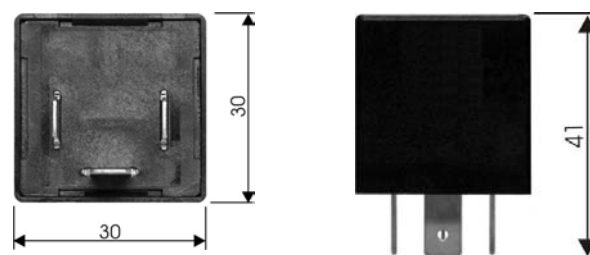

Bestellinformation

Universalblinkgeber 12V / 24V 0,7A

Artikelnummer: BG.300.000.00